
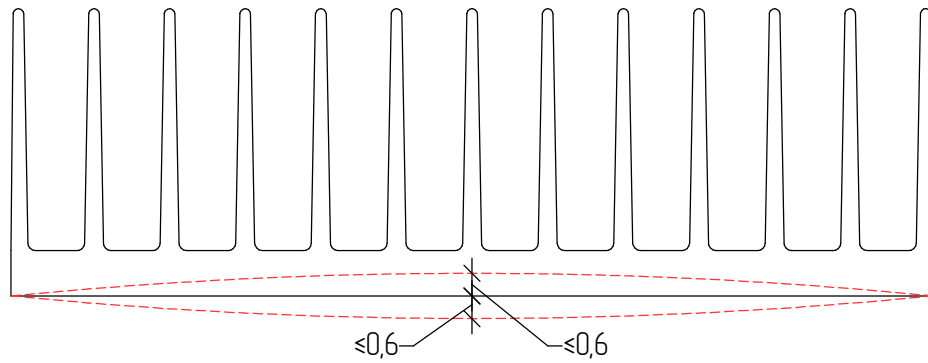


OH-82

√ 6.3 (√)

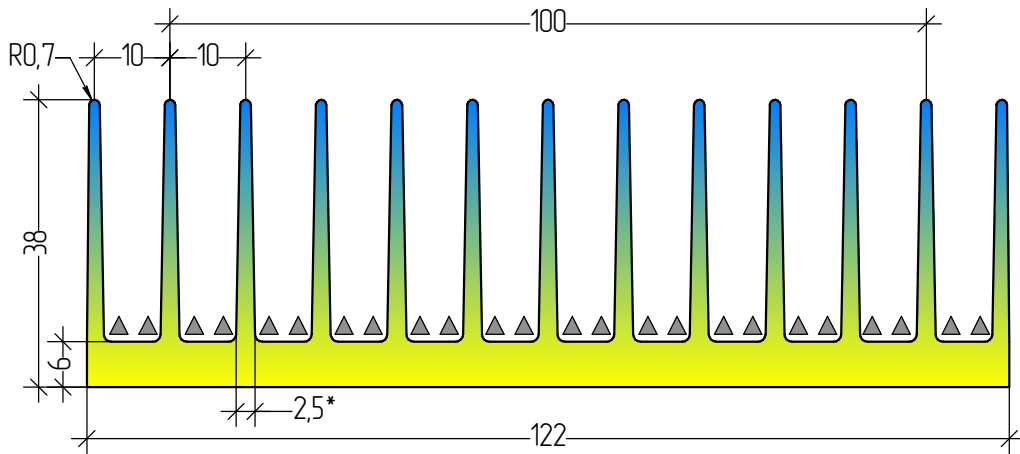

Площа перерізу, см ² .	Теорет. маса 1п/м, кг.	Діаметр описаного кола, мм.	Периметр, мм.		Мін. стінка, мм.	Макс. стінка, мм.
			Внутрішній	Зовнішній		
15.394	4.172	127.3	-	1056.3	1.4	6.0
Cross-sectional area in, sm ² .	Theoretical weight of running meter in, kg.	Diameter of the circumscribed circle, mm.	Inner	Outer	Min. thick-s,mm.	Max. thick-s, mm.
			Perimeter, mm.			

- - R0.5 ▲ - R1 ■ - R15
- ◆ - R2 ✖ - R2.5 ✦ - R3

OH-82

Зм.	Лист	№ докum.	Підпис	Дата
Розроб.		Ялинський В.В.	<i>[Signature]</i>	19.10.23
Перев.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Затв.				

Екструдований профіль нормальної точності (Extruded profile of normal accuracy)

Маса/Характ.	Масштаб
див. таб. see tab.	1:1
Лист	Листів 1

Алюмінієвий сплав АД31 ГОСТ 4784-97

Формат А4

1. * - Розміри для довідок/Dimensions for reference;
 2. □ - Контроль розміру/Size control;
 3. Невказані радіуси не більші/Unspecified radii - 0,3 мм/mm;
 4. Шорсткість поверхні/Roughness of the front surface A- Ra 1,6 ----;

5. Місця можливий прес утяжок/Places are possible to press tight-
 6. Довжина, що збігається, від захисно-декоративного покриття
 вказується у замовленні/The type of coating is specified in the order;

7. Інші вимоги по ДСТУ Б В.2.6-3-95/Other requirements according Ukrainian building standard B-B2.6-3-95.