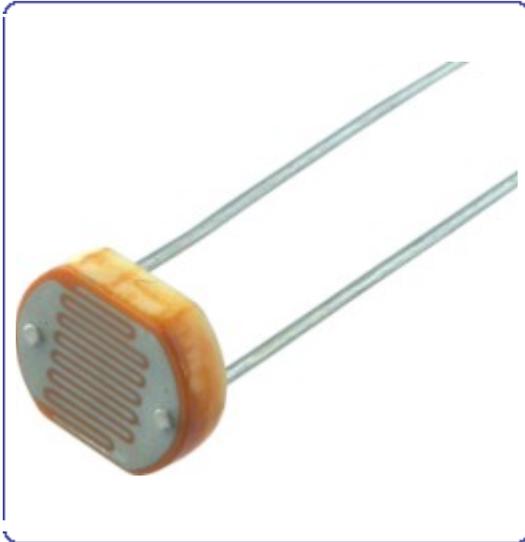

Фоторезисторы



Код:	RL [кОм]	RD [кОм]
FR12/100K	6 - 18	100
FR28/500K	12 - 36	500
FR48/1M	24 - 72	1000

RL - сопротивление при освещении 10 лк, 2850 К
RD - сопротивление при освещении 0 лк (темновое сопротивление)

Рабочая поверхность защищена пластиком.

Диапазон рабочих температур от -40°C до +75°C

Полная мощность : 175 мВт

Время срабатывания (нарастание/спад) : 35 / 5 мс